

Empowered by Innovation

NEC



3000流明高亮，1080P全高清分辨率，8000:1高对比度，蓝光3D技术  
六色色轮极致色彩，双HDMI输入，MHL平板直连，垂直和水平梯形校正

## 全高清家庭影院投影机 V302H+



3000流明

1080P

2.9KG

详细内容请点击  
<http://www.nec.cn>

## ● 配置表

型号 <sup>5</sup>	V302H+	
投影方式	1DLP 芯片 (0.65 英寸, 显示宽高比 16:9)	
分辨率 <sup>11</sup>	1920 × 1080 像素 (Full HD)	
镜头	手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.2、F2.6-2.9、f=22.4-26.8 毫米	
投射比	1.5-1.8	
灯泡	210 瓦	
灯泡寿命 (节能模式 / 标准模式)	6000 小时 / 3500 小时	
光亮度 <sup>23</sup>	3200 流明	
对比度 <sup>3</sup> (全白:全黑)	8000:1	
影像尺寸 (对角线)	40-300 英寸 / 1.02-7.6 米	
投射距离 (最小值 - 最大值)	1.33-11.96 米	
输入	1 个 RGB/ 组合 (D-Sub 15 针), 2 个支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 终端), 专门支持 MHL 信号的 HDMI1, 1 个视频 (RCA), 1 个 (L/R) RCA 音频, 1 个立体声微型音频	
输出	1 个 RGB (D-Sub 15 针), 1 个立体声微型音频	
控制串口	1 个控制串口端口槽 (D-Sub 9 针)	
有线局域网端口槽	1 个 RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX)	
USB 端口槽	1 个 B 型	
色彩还原	10 位信号处理 (10.7 亿色)	
兼容的信号 <sup>14</sup>	模拟: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字: VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/720p/1080i/1080p 3D: 用于电脑 XGA/720P/WXGA, 用于视频 SDTV (480i) HDMI 3D: 用于 HDMI-1.4a, 帧封装格式或上下格式的 720P/1080P, 并排格式的 1080i	
水平分辨率	540 电视线: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 电视线: SECAM	
扫描率	水平: 15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB: 24 千赫兹或以上) 垂直: 50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI: 50 赫兹至 85 赫兹)	
同步兼容	分离同步	
内置扬声器	8 瓦 (单声道)	
电源要求	200-240 伏特, 50/60 赫兹交流电	
安装方位	桌面 / 正投, 桌面 / 背投, 吊顶 / 正投, 吊顶 / 背投	
尺寸	324 毫米 (宽) × 88 毫米 (高) × 250 毫米 (深) (不包括突出部分)	
重量	2.9 千克	
环境设计	操作环境	操作温度: 5°C 至 40°C, (35°C 至 40°C 自动开启节能模式), 20% 至 80% 湿度 (无结露)
	保存环境	保存温度: -10°C 至 50°C, 20% 至 80% 湿度 (无结露)
符合规则	CCC 认证, 符合 GB4943; GB9254; GB17625.1	

我们保留不通知客户而改变指标的权利

\*1 有效像素超过 99.99%。

\*2 这是 [预设] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预设] 模式, 光亮度值会稍微下降。

\*3 依照 ISO21118 标准: 该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的 80%。

\*4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率 (V302H+: 1920 × 1080) 的影像将使用 Advanced AccuBlend (智能压缩) 技术来显示。


\*5 例: V302H+ 与 NP-V302H+ 为同一型号。

## ● 投射距离和图像大小

V302H+


(显示比例: 16:9)

屏幕尺寸 (inch)	投射距离 (m)		底部高度 (cm)
	最小	最大	
40 (0.89 × 0.50m)	1.33	1.60	8.2
60 (1.33 × 0.75m)	1.99	2.39	12.3
80 (1.77 × 1.00m)	2.66	3.19	16.4
100 (2.21 × 1.25m)	3.32	3.99	20.5
120 (2.66 × 1.49m)	3.99	4.78	24.6
150 (3.32 × 1.87m)	4.98	5.98	30.7
200 (4.43 × 2.49m)	6.64	7.97	40.9
300 (6.64 × 3.74m)	9.96	11.96	61.4

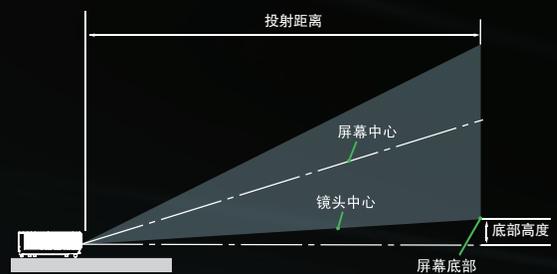

注: 表格中的值为设计值, 可能与实际情况不同。

## ● 尺寸图

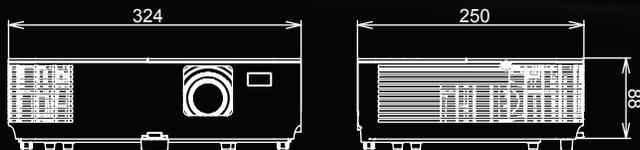

## ● 端口图



NEC投影机销售服务热线: 4008-900-678

NEC联络热线: 北京 010-59342711、广州 020-38781819、上海 021-23293663

武汉 027-85448902、成都 028-85332218、西安 029-82579271

销售咨询



有更多信息在

[www.nec.cn](http://www.nec.cn)

所有本目录中提及的公司名称和产品为各公司的商标和注册商标。  
本手册中的图片为样本。